



40 1760 2



МЕ10

УЯИД.695234.004-09 РЭ2-УД

**Контрольно – кассовая техника**

**Контрольно-кассовая машина**

**КАСБИ - 02К версия 07**

**Руководство по эксплуатации**

**Налоговый инспектор**

**Часть 3**

**УЯИД.695234.004-09 РЭ2**



## Содержание

1 Структура меню .....	5
2 Включение машины.....	6
3 Режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР».....	8
3.1 Фискализация / перерегистрация.....	8
3.2 Отчеты из ФП .....	10
3.2.1 Отчет по заданной дате.....	10
3.2.2 Отчет по заданному номеру записи (по номерам смен) .....	12
3.2.3 Вывод отчетов ФП при неработоспособности ККМ.....	14
3.3 Отчеты ЭКЛЗ.....	14
3.3.1 Отчет по активизации .....	15
3.3.2 Отчет по номеру записи (по номерам смен) .....	15
3.3.3 Отчет по дате записи.....	17
3.3.4 Отчет по номеру КЛ.....	18
3.3.5 Отчет по номеру КПК.....	19
3.3.6 Отчет по номеру смены .....	20
4 Блокировка машины .....	21
5 Замена ЭКЛЗ.....	21
6 Закрытие архива ЭКЛЗ .....	22
7 Активизация ЭКЛЗ .....	23
8 Замена ФП .....	24

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве и принципе действия контрольно-кассовой машины КАСБИ - 02К версия 07 (далее по тексту ККМ или машина), необходимые для проведения операции фискализации (перерегистрации), активизации и закрытия ЭКЛЗ, получения различных видов фискальных отчетов.

Сокращения, принятые в тексте:

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

КЛ - контрольная лента;

КС - контрольная сумма;

КПК - криптографический проверочный код;

РНМ - регистрационный номер машины;

РПЗУ- репрограммируемое запоминающее устройство;

ТПУ - термопечатающее устройство;

ФП - фискальная память;

ЦТО - центр технического обслуживания;

ЭКЛЗ - электронная контрольная лента защищенная.

Машина имеет встроенную ФП с возможностью доступа к информации (считывания) только по паролю с сохранностью информации в ФП сроком не менее шести лет.

Машина имеет встроенный аппаратно-программный модуль ЭКЛЗ, обеспечивающий контроль её функционирования с возможностью доступа к информации (считывания) только по паролю. Время хранения информации в архиве ЭКЛЗ - не менее пяти лет.

Ввод машины в эксплуатацию производится специалистом (электромехаником) ЦТО и налоговым инспектором. При этом налоговый инспектор переводит машину из нефискального (учебного) режима в фискальный (режим работы с ФП), проводит активизацию ЭКЛЗ в составе машины.

После проведения фискализации машины и активизации ЭКЛЗ оформление любого кассового документа сопровождается печатью ИНН, РНМ, регистрационного номера ЭКЛЗ, номера КПК, значения КПК.

# 1 Структура меню

1.1 Структура меню, поясняющая состав функций и работу машины в режиме "НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР", в соответствии с рисунками 1 и 2.

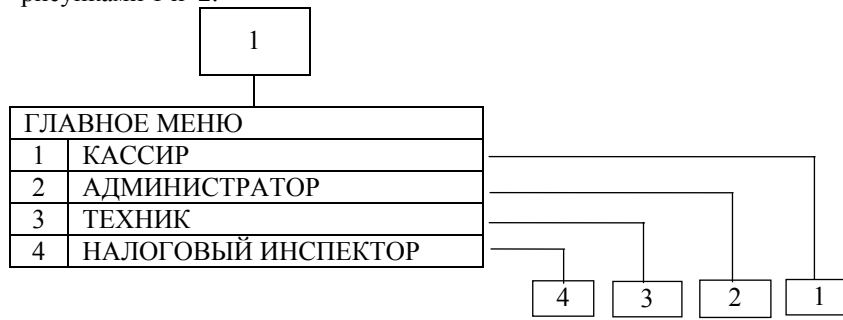


Рисунок 1



Рисунок 2

## 2 Включение машины

2.1 Подключить сетевой кабель к разъему «~220 В» на задней панели машины и включить в сеть с напряжением 220 В. Перевести тумблер включения питания из положения «О» в положение «I». После включения машина устанавливает все элементы схемы в исходное состояние и проводит самотестирование. На индикаторе кассира в это время высвечивается надпись:

	Т	Е	С	Т	И	Р	О	В	А	Н	И	Е	.	.	.
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

При каждом включении машины происходит её самопроверка, в том числе и проверка сохранности информации в ФП. Сообщение об ошибке появляется, если ни в одной из записей КС не совпала с записанной, а также, если в ФП имеется более трех сбойных записей закрытия смены.

При обнаружении ошибки во время прохождения одного из тестов на индикатор выдается соответствующее сообщение. При нормальном завершении всех тестов машина переходит в дежурный режим, на индикаторах кассира и покупателя попеременно высвечиваются текущие дата и время. Нажать клавишу МН.

Для перехода в режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР» необходимо при помощи клавиш «← →», «+ →» выбрать пункт меню «4.НАЛ.ИНСПЕКТОР!» и нажать клавишу ВВ.

**Примечание** – Если смена не закрыта (не был выведен Z-отчет), то пункт «4. НАЛ.ИНСПЕКТОР!» в меню не отображается. Для того, чтобы войти в режим необходимо вывести Z-отчет (УЯИД.695234.004-09 РЭ).

Выдается предупреждающий звуковой сигнал, на индикатор кассира выдается запрос на подтверждение входа в режим:

«4.НАЛ.ИНСПЕКТОР?», «ВВ-ДА, СБ-НЕТ.». Нажатие клавиши СБ приводит к отмене произведенных действий, ККМ переходит в главное меню. При нажатии клавиши ВВ на индикатор выдается запрос на ввод пароля налогового инспектора «ПАРОЛЬ НИ: \_ ». С помощью цифровых клавиш набрать ранее запрограммированный пароль (максимум шесть цифр). После ввода первой цифры пароля индикатор кассира принимает вид:

П	А	Р	О	Л	Ь		Н	И	:	*	_				
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Вводимая информация на индикаторе не высвечивается. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо, а введенная цифра отображается знаком «\*». Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши СБ, при этом сбрасывается последний введенный символ.

Нажать клавишу ВВ. Производится анализ введенной информации с записанной в память машины. При несовпадении информации введенное значение автоматически сбрасывается и разрешается повторный ввод пароля.

**ВНИМАНИЕ: ПРИ ВВЕДЕНИИ ПАРОЛЯ, ОТЛИЧАЮЩЕГОСЯ ОТ ЗАПИСАННОГО В ПАМЯТЬ, МАШИНА БЛОКИРУЕТСЯ И ОСТАЁТСЯ В РЕЖИМЕ ЗАПРОСА ПАРОЛЯ ДО ВВОДА ВЕРНОГО ЕГО ЗНАЧЕНИЯ!**

Первоначально пароль налогового инспектора равен 00.

В случае совпадения введенного и записанного в память машины пароля машина переходит в подменю выбора режимов работы налогового инспектора. Выбор запроса осуществляется по кольцу при помощи клавиш «← →», «+ →». При нажатии клавиши МН машина возвращается в главное меню. Если работа в каком - либо режиме невозможна, то его название в меню не отображается.

#### Примечания

1 Нажатие клавиши СБ позволяет передвигаться по меню в обратном направлении, одно нажатие клавиши СБ - переход на один уровень.

2 При печати отчетных документов на индикаторе кассира на время вывода отчета появляется надпись «ПЕЧАТЬ...».

### 3 Режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР»

#### 3.1 Фискализация / перерегистрация

В фискальном режиме машина обеспечивает регистрацию в накопителе ФП отчетных данных по закрытию смены (кассы). Одновременно при проведении операций фискализации, перерегистрации происходит активизация ЭКЛЗ, определяющая начало функционирования ЭКЛЗ в составе машины.

Войти в режим «4.1 ФИСКАЛИЗАЦИЯ» (такая надпись высвечивается только при первой регистрации, при последующих - «4.1 ПЕРЕРЕГИСТР.») при помощи клавиши ВВ.

Индикатор кассира примет вид:

Д	А	Т	А		:	_		/		/				
---	---	---	---	--	---	---	--	---	--	---	--	--	--	--

Ввести текущую дату. Если проводится перерегистрация, то индикатор кассира примет вид:

П	Е	Р	Е	Р	Е	Г	И	С	Т	Р	.	№	Х	Х
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Нажать клавишу ВВ, на индикаторе высвечивается текущая дата:

Д	А	Т	А		:	2	0	/	0	3	/	2	0	0	3
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Если дата не соответствует действительности, то при помощи цифровых клавиш набрать текущую дату (число, месяц, год). При вводе цифры мигающий знак курсора перемещается на позицию вправо. При вводе ошибочной даты введенные цифры сбрасываются и разрешается повторный ввод. Нажать ВВ, индикатор принимает вид:

И	Н	Н	:	_										
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Произвести ввод ИНН. Максимальное количество цифр в ИНН равно 12. Информация высвечивается на индикаторе кассира. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных производится при нажатии клавиши СБ, при этом сбрасывается последняя введенная цифра. Для записи ИНН нажать клавишу ВВ, на индикатор выдается запрос на ввод РНМ:

Р	Н	М	:	_										
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш набрать РНМ. Максимальное количество цифр в РНМ равно 12. Информация высвечивается на индикаторе кассира. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных производится при нажатии клавиши СБ, при этом сбрасывается последняя введенная цифра. Для записи РНМ нажать клавишу ВВ, индикатор кассира принимает вид:



П	А	Р	О	Л	Ь	Н	И	:	_						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш набрать новый пароль (максимум шесть цифр), при этом вводимая информация высвечивается на индикаторе кассира. При вводе цифры курсор перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши СБ, при этом сбрасывается последний введенный символ. При попытке ввода пароля более шести цифр ввод блокируется. Нажать клавишу ВВ, на ТПУ выдается отчет о фискализации / перерегистрации в соответствии с рисунком 3.

-----	ПРОВЕРЬТЕ	-----	Предупреждающее сообщение
-----	ФИСКАЛИЗАЦИЯ	-----	Наименование квитанции
РМН: 987654321111	-----	-----	Регистрационный номер машины
ИНН: 123456789999	-----	-----	Идентификационный номер машины
ДАТА: 29.09.2008	-----	-----	Дата фискализации
ПАРОЛЬ: 00	-----	-----	Пароль налогового инспектора
-----		-----	

КАСБИ-02К	-----	-----	Наименование ККМ
НМ 00000001	-----	-----	Заводской номер ККМ
29.09.2008 12:15	-----	-----	Дата и время вывода отчета
-----	ФИСКАЛИЗАЦИЯ	-----	Наименование операции
РМН: 987654321111	-----	-----	Регистрационный номер ККМ
ИНН: 123456789999	-----	-----	Идентификационный номер налого-
ДАТА: 29.09.2008	-----	-----	плательщика
Посл.Но ЗС: 0000	-----	-----	Дата фискализации
НЕОБНУЛЯЕМЫЙ ИТОГ:	-----	-----	Последний номер закрытия смены
0.00	-----	-----	Необнуляемый итог
КОЛИЧЕСТВО	-----	-----	Количество X-отчетов
X-ОТЧЕТОВ: 0000	-----	-----	
-----	ФИСКАЛИЗАЦИЯ	-----	
-----	ПРОВЕДЕНА!	-----	

Рисунок 3

По окончании печати нажать клавишу СБ, машина переходит в меню режима «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР», индикатор принимает вид «4.1 ОТЧЕТЫ ФП».

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОЙ РЕГИСТРАЦИИ МАШИНЫ (ФИСКАЛИЗАЦИИ) ВСЕ НАДПИСИ «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ» НА ИНДИКАТОРЕ И ПЕЧАТАЕМЫХ ДОКУМЕНТАХ ЗАМЕНЯЮТСЯ НАДПИСЬЮ «ФИСКАЛИЗАЦИЯ».

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФИСКАЛИЗАЦИИ / ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ПРОИСХОДИТ ПРИВЕДЕНИЕ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ ПАРОЛЕЙ (КРОМЕ ПАРОЛЯ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТО-

РА), ДАННЫХ И ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ МАШИНЫ (УСТАНОВКА НАЧАЛЬНЫХ ЗАВОДСКИХ ПАРАМЕТРОВ).

### 3.2 Отчеты из ФП

Возможны следующие виды фискальных отчетов:

- по дате;
- по записи (по номерам смен).

Каждый из отчетов может быть полным или сокращенным. Вывод отчетов возможен только при закрытой смене. В главное меню машина переходит при нажатии клавиши СБ требуемое количество раз. При нажатии клавиши МН машина сразу переходит в главное меню.

#### 3.2.1 Отчет по заданной дате

При помощи клавиши ВВ войти в режим «4.1 ОТЧЕТЫ ФП». Далее при помощи клавиш «← →», «+ →» выбрать пункт «4.2.1 ПО ДАТЕ» и нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

1	)										П	О	Л	Н	Ы	Й
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Выбор сокращенного отчета осуществляется при помощи клавиш «← →», «+ →». Установив желаемый тип отчета, нажать клавишу ВВ. Выдается запрос на ввод начальной даты, нажать клавишу ВВ. Индикатор кассира примет вид:

Д	А	Т	А	:	_		/		/								
---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш ввести дату с клавиатуры (число, месяц, год). Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Возврат в меню осуществляется при нажатии клавиши СБ требуемое количество раз. Нажать клавишу ВВ. На индикатор выдается запрос на ввод конечной даты, нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

Д	А	Т	А	:		_	/		/								
---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш ввести желаемое число с клавиатуры (число, месяц, год). Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Возврат в меню осуществляется при нажатии клавиши СБ требуемое количество раз. Нажать клавишу ВВ, на печать выводится фискальный отчет в соответствии с рисунками 4 и 5.

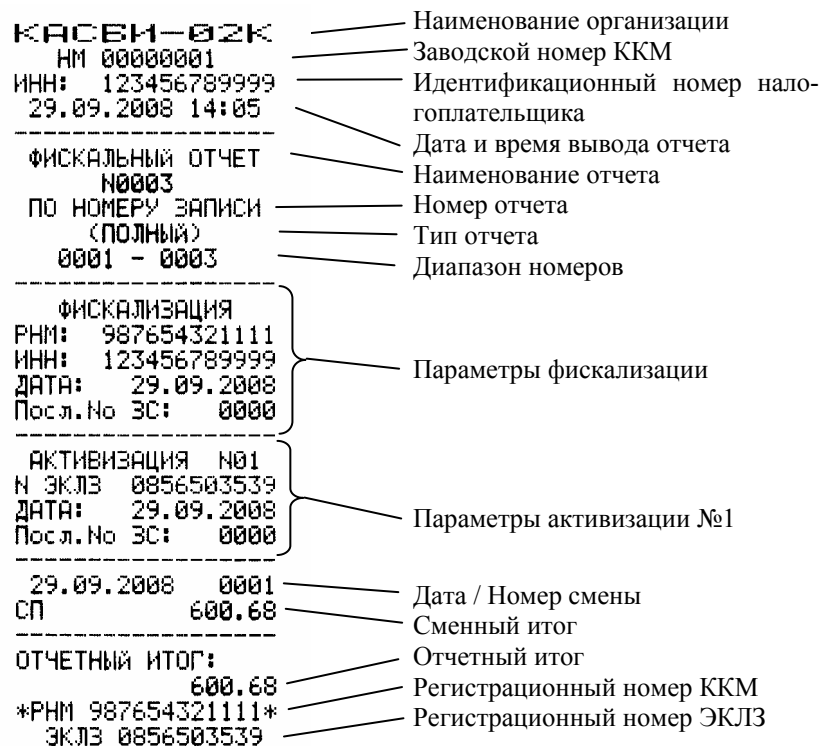


Рисунок 4

Примечания

1 Если дата введена некорректно (то есть не существующее число и т.п.), на индикатор выдается сообщение «НЕВЕРНАЯ ДАТА». После нажатия клавиши ВВ разрешается повторный ввод даты.

2 Допускается задавать заведомо больший интервал, при этом отчет будет выводиться по существующим датам.

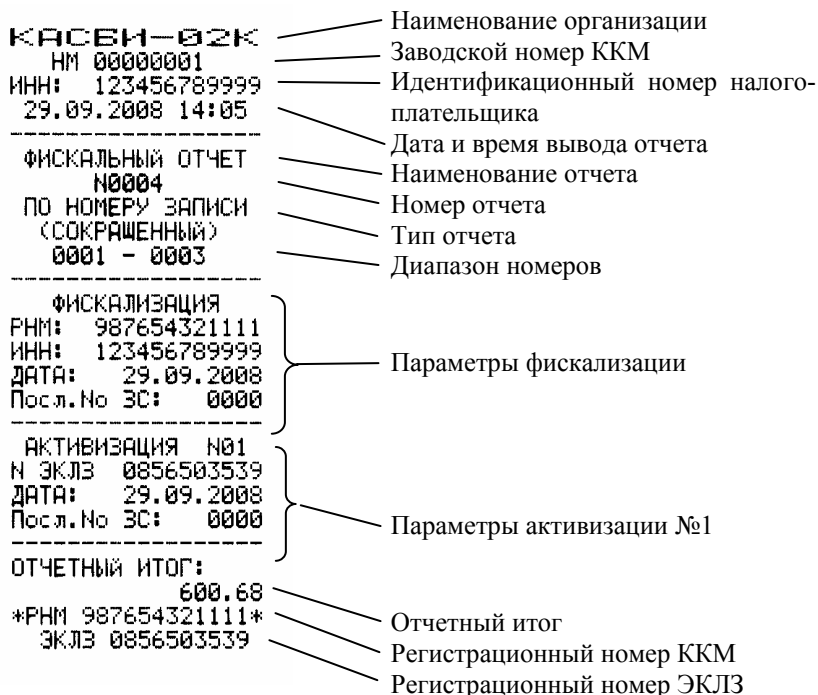


Рисунок 5

По окончании вывода отчёта машина возвращается в исходное состояние.

3.2.2 Отчет по заданному номеру записи (по номерам смен)

При помощи клавиш «← - », « + → » выбрать отчет «4.2.2. ПО ЗАПИСИ» и нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

1	)							П	О	Л	Н	Ы	Й
---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Выбор сокращенного отчета осуществляется при помощи клавиш «← + », « - → ». Установив желаемый тип отчета, нажать клавишу ВВ. Индикатор кассира примет вид:

Н	А	Ч	.		Н	О	М	Е	Р	:	_			
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер с клавиатуры (не более четырех цифр). Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Возврат в меню осуществляется при нажатии клавиши СБ требуемое количество раз. Нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

К	О	Н	.	Н	О	М	Е	Р	:										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер с клавиатуры (не более четырех цифр). Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Возврат в меню осуществляется при нажатии клавиши СБ требуемое количество раз. Нажать клавишу ВВ, на печать выводится фискальный отчет в соответствии с рисунками 6 и 7.

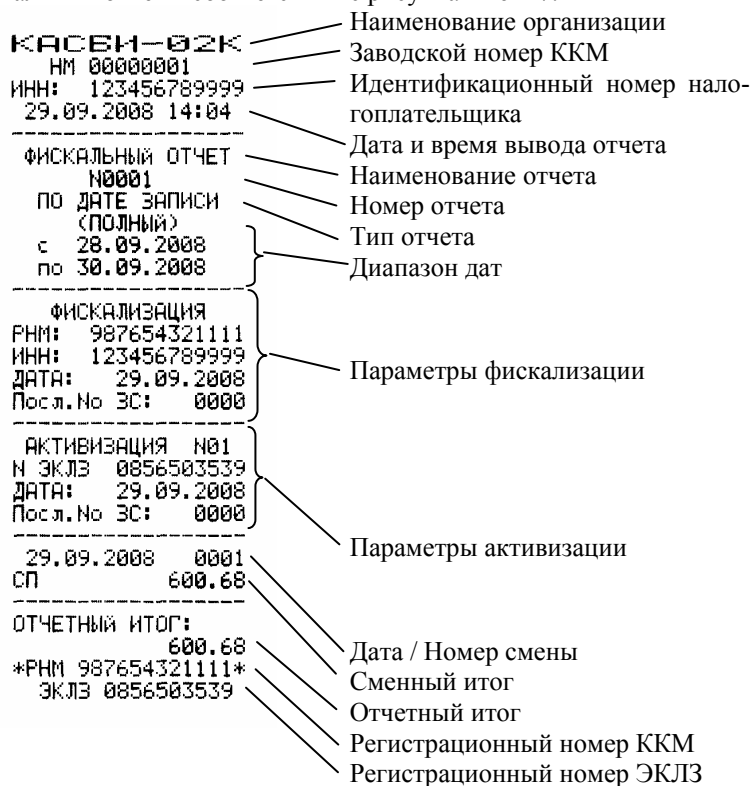


Рисунок 6

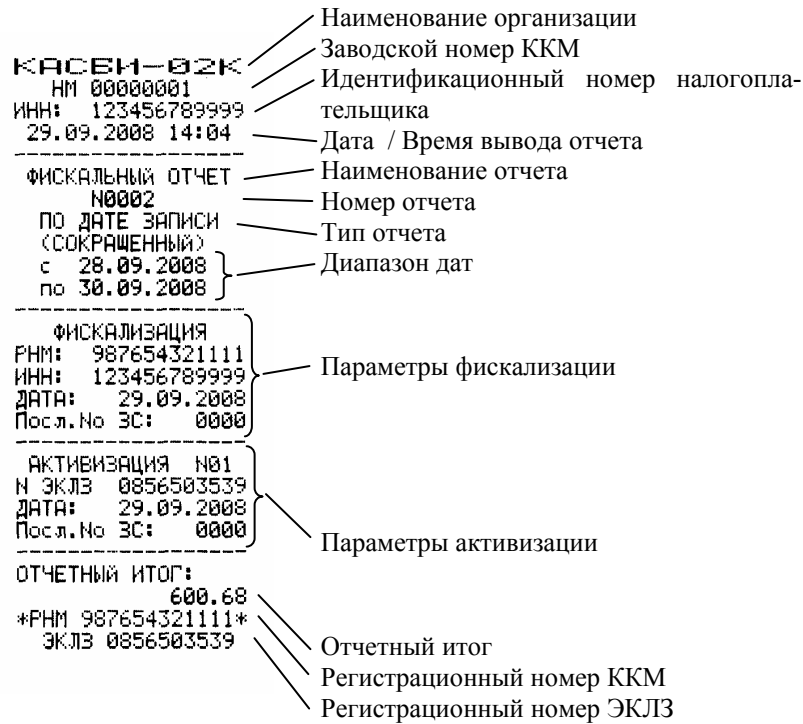


Рисунок 7

Примечание – Допускается задавать заведомо больший интервал номеров для отчета, при этом отчет будет выводиться только по существующим номерам закрытий смен.

### 3.2.3 Вывод отчетов ФП при неработоспособности ККМ

При неработоспособности ККМ информацию о проведенных на ККМ операциях можно получить, переставив накопитель ФП и ЭКЛЗ на ККМ той же модели, вывести все необходимые отчеты.

#### 3.3 Отчеты ЭКЛЗ

При помощи клавиш «← - », « + →» в меню режима «АДМИНИСТРАТОР» выбрать пункт «2.3 ОТЧЕТЫ ЭКЛЗ» и нажать клавишу ВВ. Далее при помощи клавиш «← - », « + →» выбрать необходимый вид отчета и нажать клавишу ВВ. Возможны следующие виды отчетов:

- по активизации;
- по записи (в заданном диапазоне);
- по дате (в заданном диапазоне);
- по номеру КЛ;

- по номеру КПК;
- по номеру смены.

Возврат в меню осуществляется при нажатии клавиши СБ требуемое количество раз.

### 3.3.1 Отчет по активизации

При помощи клавиш «← ->», «+ ->» выбрать режим работы «2.3.1 ПО АКТИВИЗ.» и нажать клавишу ВВ, на ТПУ выдается отчет в соответствии с рисунком 8.

КАСБИ-02К	Наименование ККМ
ККМ 00000001	Заводской номер ККМ
ИНН 123456789999	Идентификационный номер налогоплательщика
ЭКЛЗ 0856503539	Регистрационный номер ЭКЛЗ
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ	Наименование отчета
29/09/08 12:15	Дата / Время активизации ЭКЛЗ
ЗАКР.СМЕНЫ 0000	Номер последней закрытой смены перед проведением активизации
РЕГ 987654321111	Регистрационный номер ККМ
00002435 #017912	Номер КПК / Значение КПК

Рисунок 8

### 3.3.2 Отчет по номеру записи (по номерам смен)

При помощи клавиш «← ->», «+ ->» выбрать отчет «2.3.2. ПО ЗАПИСИ» и нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

1	)												П	О	Л	Н	Ы	Й
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

Выбор сокращенного отчета осуществляется при помощи клавиш «← ->», «+ ->». Установив желаемый тип отчета, нажать клавишу ВВ. Индикатор кассира примет вид:

Н	А	Ч	.		Н	О	М	Е	Р	:	_					
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер с клавиатуры (не более четырех цифр). Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

К	О	Н	.		Н	О	М	Е	Р	:	_				
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер с клавиатуры (не более четырех цифр). Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число.

Примечание – Допускается задавать заведомо больший интервал номеров для отчета, при этом отчет будет выводиться только по существующим номерам закрытий смен.

Нажать клавишу ВВ, на печать выводится отчет в соответствии с рисунками 9 и 10. По окончании вывода отчета машина возвращается в исходное состояние.

КАСБИ-02К	Наименование ККМ
ККМ 00000001	Заводской номер ККМ
ИНН 123456789999	Идентификационный номер налого-
ЭКЛЗ 0856503539	плательщика
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ	Регистрационный номер ЭКЛЗ
СМЕНЫ: 0001-0003	Наименование отчета
ЗАКР. СМЕНЫ 0001	Номера смен, по которым выводится
29/09/08 13:51	отчет
ОПЕРАТОР00	Номер смены
ПРОДАЖА	Дата / Время закрытия смены
*600.68	Номер оператора
ПОКУПКА	Сумма продаж
*0.00	Сумма покупки
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	Сумма возврата продажи
*17.40	Сумма возврата покупки
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	
*600.68	
ПОКУПКА	
*0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*17.40	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	

Рисунок 9

КАСБИ-02К	Наименование ККМ
ККМ 00000001	Заводской номер ККМ
ИНН 123456789999	Идентификационный номер налогопла-
ЭКЛЗ 0856503539	тельщика
ОТЧЕТ КРАТКИЙ	Регистрационный номер ЭКЛЗ
СМЕНЫ: 0001-0003	Наименование отчета
ИТОГО ПО СМЕНАМ	Номера смен, по которым выводится от-
ПРОДАЖА	чет
*600.68	Сумма продаж
ПОКУПКА	Сумма покупок
*0.00	Сумма возврата продажи
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	Сумма возврата покупки
*17.40	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	

Рисунок 10





КАСБИ-02К	Наименование ККМ
ККМ 00000001	Заводской номер ККМ
ИНН 123456789999	Идентификационный номер налогоплательщика
ЭКЛЗ 0856503539	Регистрационный номер ЭКЛЗ
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ	Наименование отчета
ДАТЫ: 28/09/08-	Даты, по которым выводится отчет
30/09/08	Номер смены
ЗАКР. СМЕНЫ 0001	Дата / Время закрытия смены
29/09/08 13:51	Сумма продаж
ОПЕРАТОР00	Сумма покупки
ПРОДАЖА	Сумма возврата продажи
*600.68	Сумма возврата покупки
ПОКУПКА	
*0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*17.40	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	
*600.68	
ПОКУПКА	
*0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*17.40	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	

Рисунок 11

КАСБИ-02К	Наименование ККМ
ККМ 00000001	Заводской номер ККМ
ИНН 123456789999	Идентификационный номер налогоплательщика
ЭКЛЗ 0856503539	Регистрационный номер ЭКЛЗ
ОТЧЕТ КРАТКИЙ	Наименование отчета
ДАТЫ: 28/09/08-	Даты, по которым выводится отчет
30/09/08	Сумма продаж
ИТОГО ПО СМЕНАМ	Сумма покупок
ПРОДАЖА	Сумма возврата продажи
*600.68	Сумма возврата покупки
ПОКУПКА	
*0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*17.40	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	

Рисунок 12

### 3.3.4 Отчет по номеру КЛ

При помощи клавиш «← - », « + →» выбрать отчет «2.3.4 ПО НОМ. КЛ» и нажать клавишу ВВ. На индикатор выдается запрос на ввод номера КЛ, по которой требуется получить отчет. При помощи цифровых клавиш ввести номер КЛ и нажать клавишу ВВ, на ТПУ выдается отчет в соответствии с рисунком 13.

КАСБИ-02К	Наименование ККМ
ККМ 00000001	Заводской номер ККМ
ИНН 123456789999	Идентификационный номер налогоплательщика
ЭКЛЗ 0856503539	Регистрационный номер ЭКЛЗ
КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА	Наименование отчета
СМЕНА 0001	Номер смены, по которой выводится отчет
ПРОДАЖА 29/09/08	Наименование операции / Дата проведения
13:31 ОПЕРАТОР01	Время / Номер оператора
ОТД001 1.000	Номер отдела / Количество
*0.00	Сумма
ИТОГ *0.00	Итоговая сумма
00002436 #054817	Номер КПК / Значение КПК
ПРОДАЖА 29/09/08	Наименование операции / Дата проведения
13:42 ОПЕРАТОР01	Время / Номер оператора
ОТД001 0.500	Номер отдела / Количество
*100.00	Сумма
ОТД002 2.000	Сумма скидки
*70.00	Итоговая сумма
СКИД *8.50	Номер КПК / Значение КПК
ИТОГ *161.50	Закрытие смены / Номер смены
00002437 #059837	Дата / Время закрытия смены
ПРОДАЖА 29/09/08	Номер оператора
13:45 ОПЕРАТОР01	Сумма продаж
ОТД003 3.000	Сумма покупок
*45.00	Сумма возвратов продаж
ОТД004 4.000	Сумма возвратов покупок
*51.00	Номер КПК / Значение КПК
ОТД005 3.000	
*52.20	
ИТОГ *148.20	
00002438 #053033	
ПРОДАЖА 29/09/08	
13:47 ОПЕРАТОР01	
ОТД001 1.200	
*240.00	
ОТД003 1.000	
*42.50	
НАЦН *8.48	
ИТОГ *290.98	
00002439 #001419	
ВОЗВ. ПРО. 29/09/08	
13:48 ОПЕРАТОР01	
ОТД005 1.000	
*17.40	
ИТОГ *17.40	
00002440 #058402	
ЗАКР. СМЕНИ 0001	
29/09/08 13:51	
ОПЕРАТОР00	
ПРОДАЖА *600.68	
ПОКУПКА *0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ *17.40	
ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00	
00002441 #047026	

Рисунок 13

### 3.3.5 Отчет по номеру КПК

При помощи клавиш «← - », « + →» выбрать отчет «2.3.5 ПО НОМ. КПК» и нажать клавишу ВВ. На индикатор выдается запрос на ввод номера КПК, по которому требуется получить отчет. При помощи цифровых клавиш ввести номер КПК и нажать клавишу ВВ, на ТПУ выдается отчет в соответствии с рисунком 14.

КАСБИ-02К	Наименование ККМ
ККМ 00000001	Заводской номер ККМ
ИНН 123456789999	Идентификационный номер нало-
ЭКЛЗ 0856503539	гоплательщика
ДОК-Т 00002435	Регистрационный номер ЭКЛЗ
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ	Номер КПК, по которому выво-
29/09/08 12:15	дится отчет
ЗАКР.СМЕНЫ 0000	Операция
РЕГ 907654321111	Дата / Время
00002435 #017912	Номер последней закрытой смены
	Регистрационный номер машины
	Номер КПК / Значение КПК

Рисунок 14

### 3.3.6 Отчет по номеру смены

При помощи клавиш «← - », « + →» выбрать отчет «2.3.6. ПО № СМЕНЫ» и нажать клавишу ВВ, индикатор кассира примет вид:

Н	О	М	.	С	М	Е	Н	Ы	:					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер смены с клавиатуры (не более четырёх цифр). Ошибочные данные можно исправить нажатием на клавиши СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Нажать клавишу ВВ, на печать выводится отчет в соответствии с рисунком 15. По окончании вывода отчета машина возвращается в исходное состояние.

КАСБИ-02К	Наименование ККМ
ККМ 00000001	Заводской номер ККМ
ИНН 123456789999	Идентификационный номер налого-
ЭКЛЗ 0856503539	плательщика
ЗАКР.СМЕНЫ 0001	Регистрационный номер ЭКЛЗ
29/09/08 13:51	Номер закрытия смены
ОПЕРАТОР00	Дата / Время закрытия смены
ПРОДАЖА	Номер оператора
*600.68	Сумма продажи
ПОКУПКА	Сумма покупки
*0.00	Сумма возврата продажи
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	Сумма возврата покупки
*17.40	Номер КПК / Значение КПК
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	
00002441 #047026	

Рисунок 15

## 4 Блокировка машины

4.1 При возникновении конфликтных ситуаций налоговый инспектор имеет возможность блокировки машины, после чего проведение на ней кассовых операций невозможно.

Заблокировать машину возможно следующим образом: необходимо войти в режим ввода пароля налогового инспектора и не вводить пароль. Машина блокируется до ввода верного пароля.

## 5 Замена ЭКЛЗ

5.1 Замена ЭКЛЗ производится в соответствии с инструкцией по установке, замене и активизации ЭКЛЗ для ККМ. Замена ЭКЛЗ производится в случае:

- заполнения ЭКЛЗ;
- истечения установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ;
- перерегистрации машины;
- неисправности ЭКЛЗ.

Завершает функционирование ЭКЛЗ в составе машины во всех режимах, кроме чтения информации. В процессе работы на машине при обнаружении неисправности ЭКЛЗ на индикатор выдается соответствующее сообщение. В случае обнаружения, что ЭКЛЗ близка к заполнению, или близок лимит времени функционирования ЭКЛЗ в составе машины, то при каждом выводе итогового X-отчета и при печати Z-отчета, после распечатки заголовка документа печатается следующее предупреждение:

.....  
ЭКЛЗ БЛИЗКА К  
ЗАПОЛНЕНИЮ  
.....

В этом случае необходимо закрыть смену, вывести Z-отчет в режиме «АДМИНИСТРАТОР» и произвести закрытие архива ЭКЛЗ в режиме «ТЕХНИК».

**ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО ЗАКРЫТЫХ СМЕН В ФП И ЭКЛЗ РАЗНОЕ, НА ИНДИКАТОРЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ «РАЗНАЯ НУМЕРАЦИЯ». В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗАКРЫТЬ СМЕНУ В ЭКЛЗ, ЗАКРЫТЬ АРХИВ. ПУНКТ «2.2 Z-ОТЧЁТ» ПРИНИМАЕТ ВИД «2.2 ЗАКРЫТЬ СМЕНУ».**

Закрытие архива ЭКЛЗ производит электромеханик ЦТО и налоговый инспектор. В случае замены ЭКЛЗ установке в ККМ подлежит только не активизированная ЭКЛЗ. Активизация ЭКЛЗ в фискализированной машине производится в режиме «ТЕХНИК». Снятая ЭКЛЗ подлежит хранению у пользователя в течение пяти лет с момента снятия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней информацией в течение указанного срока, соблюдая установленные в паспорте ЭКЛЗ условия хранения.

## 6 Закрытие архива ЭКЛЗ

6.1 Закрытие архива ЭКЛЗ проводится при необходимости замены ЭКЛЗ. Закрытие архива ЭКЛЗ проводит техник ЦТО и налоговый инспектор.

Закрытие архива производить только при закрытой смене.

В меню режима «3. ТЕХНИК» при помощи клавиш «← →», «+ →» выбрать пункт «3.7 ЗАКР. АРХИВА» и нажать клавишу ВВ, на индикатор кассира выдается запрос на подтверждение закрытия: «ЗАКРЫТЬ АРХИВ?», «ВВ-ДА, СБ-НЕТ». Для подтверждения закрытия архива ЭКЛЗ следует нажать клавишу ВВ, нажатие клавиши СБ приводит к отмене закрытия, машина возвращается в исходное состояние. В результате закрытия архива ЭКЛЗ происходит оформление отчета о закрытии ЭКЛЗ в соответствии с рисунком 16.

КАСБИ-02К	Наименование ККМ
ККМ 00000001	Заводской номер ККМ
ИНН 123456789999	Идентификационный номер налогоплательщика
ЭКЛЗ 0056503539	Регистрационный номер ЭКЛЗ
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ	Наименование отчета
29/09/08 12:15	Дата / Время активизации ЭКЛЗ
ЗАКР.СМЕНЫ 0000	Номер последней закрытой смены
REG 907654321111	перед проведением активизации
00002435 #017912	Регистрационный номер ККМ
АРХИВ	Номер КПК / Значение КПК
ЗАКРЫТ!	

Рисунок 16

После закрытия архива ЭКЛЗ активными остаются пункты меню «3. ТЕХНИК» и «4. НАЛ. ИНСПЕКТОР!».

**ВНИМАНИЕ: РЕМОНТ ЭКЛЗ, НАРУШЕНИЕ ПЛОМБИРОВКИ ЭКЛЗ И ИНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКЛЗ, КРОМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА, В СОСТАВЕ МАШИНЫ И ВНЕ МАШИНЫ ЗАПРЕЩЕНЫ!**

## 7 Активизация ЭКЛЗ

7.1 Пункт меню «3.7 АКТИВИЗАЦИЯ» появляется в меню режима «ТЕХНИК» после закрытия архива ЭКЛЗ.

Активизацию ЭКЛЗ проводит электромеханик ЦТО и налоговый инспектор.

В меню режима «3. ТЕХНИК» при помощи клавиш «← →», «+ →» выбрать пункт «3.7 АКТИВИЗАЦИЯ» и нажать клавишу ВВ, на индикатор кассира выдается запрос на ввод даты. Ввести текущую дату, нажать клавишу ВВ, на индикатор выдается запрос на подтверждение активизации: «АКТИВИЗИРОВАТЬ?», «ВВ-ДА, СБ-НЕТ». Для подтверждения активизации ЭКЛЗ нажать клавишу ВВ, нажатие клавиши СБ приводит к отмене активизации, машина возвращается в исходное состояние.

В результате активизации ЭКЛЗ происходит оформление отчета об активизации ЭКЛЗ (рисунок 3).

## 8 Замена ФП

8.1 ФП в составе машины подлежит замене, если:

- в ФП отсутствуют или близки к заполнению свободные поля для записей закрытия смены (максимальное количество сменных итогов, записываемых в ФП – 5000 записей);
- неисправность ФП не позволяет продолжить работу;
- нарушена целостность информации, зарегистрированной в ФП;
- отсутствуют свободные поля для записи активизации ФП и/или ЭКЛЗ.

При этом в процессе работы на машине на индикатор выдается соответствующее сообщение об ошибке в ФП.

В случае обнаружения, что объем свободного места в ФП для записи информации менее 30 итоговых сменных отчетов, то при каждом выводе итогового X-отчета и при печати Z-отчета, после распечатки заголовка документа печатается следующее предупреждение:

-----  
ФП БЛИЗКА К  
ЗАПОЛНЕНИЮ  
ОСТАЛОСЬ XX ЗАП.  
-----

При всех неисправностях РПЗУ возможен доступ к пункту главного меню «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР».

Замена ФП машины производится в соответствии с инструкцией по замене ФП.



Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего лис- тов (стра- ниц) в до- кум.	№ до- кум.	Входя- щий № сопрово- дительно- го докум. и дата	Подп.	Дата
	изме- нен- ных	заме- нен- ных	но- вых	анну- лиро- ван- ных					